GACIRON®

エアロフロントライト

CETUS-1700

取扱説明書

⚠ 使用上の注意

5°C～40°Cの環境温度で充電してください。
充電する前に、充電ケーブルを確認してください。
充電する際は、5VのUSB電源アダプタを使用してください。
充電完了後は、必ず充電コネクタを抜いてください。
高温環境下での充電・放電・保管は、電池の劣化を促進しますので避けてください。
満充電後は、乾燥した涼しい場所に保管してください。車内や熱源の近くに置かないでください。
適切に充電した後、バッテリーの使用時間が明らかに短くなった場合は、バッテリーの寿命が近づいている可能性があります。その場合は、地域の規定に従ってバッテリーを処分してください。
バッテリーの完全放電による損傷を防ぐため、使用しない場合でも3カ月ごとに充電してください。
ライトを目に向けて点灯させないでください。
長時間ライトを使用する際は、本体に触れないでください。火傷の原因になります。
保護者が十分に注意を払えない環境では、子どもだけで使用させないでください。
火の中に投げ入れないでください。
水に浸さないでください。

1. 内容物

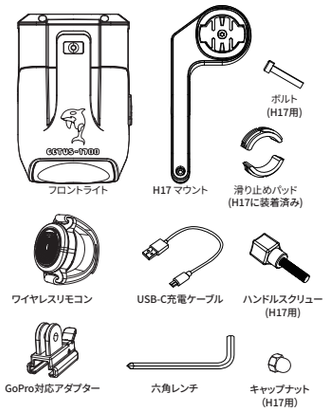

2. 製品の取付方法

① 本マウントは2種類のハンドル径に対応しています。
実際の使用環境に合わせて取り付けてください。



② ハンドル径25.8mmの場合は滑り止めパッドをご使用ください。
ハンドル径31.8mmの場合は滑り止めパッドは不要です。

③フロントライトをマルチファンクションマウントに差し込み、
「カチッ」という音がしたら取り付け完了です。



注意：
1. ライトの角度を調整する際は、車のドライバーや歩行者の目に直接光を当てないようにしてください。
2. 固定リングを締め付ける際、レンチの最大締付トルクは1.2N・mを超えないようにしてください。

H17マウント仕様

H17マウント対応径	25.8/31.8 mm
本体重量	約60g（付属品含む）
耐荷重	350g以下
製品サイズ	118.5 × 61.9 × 51.3mm
取付方法	ネジ固定式
角度調整	サイクルコンピューターベース部90°回転可能

3. ワイヤレスリモコンの取付方法

バッテリー交換

底面カバーの隙間部分からカバーを開けてください。

初めて使用する前に絶縁シートを取り外し、その後電源を入れてください。

バッテリー状態表示
バッテリー残量が十分にある場合、ボタンを押すと青色ランプが点灯します。
バッテリー残量が少ない場合、ボタンを押すと赤色ランプが点灯します。

ライトとリモコンのペアリング方法
ワイヤレスリモコン機能に対応したGacironフロントライトを点灯してください。
点灯後10秒以内にプレスモードへ切り替え、リモコンのボタンを1秒間長押しするとペアリングが開始されます。
ペアリングが成功すると、自動的に低輝度点灯モードへ切り替わります。
ペアリングに失敗した場合は、上記手順を再度行ってください。
リモコンによるライトの起動は、振動を検知した場合のみ動作します。

ワイヤレスリモコンをハンドルバーに固定し、適切な位置に調整してください。

注意
夜間走行中にリモコンを誤って押すと、意図せずライトが消灯し、非常に危険です。
走行中はリモコンに指を置かないようにしてください。

4. 充電方法

ライト底面のゴム製カバーを開け、USB-Cケーブルをライト本体に接続して充電してください。
赤色ランプが点滅している間は充電中です。
青色ランプが点灯すると充電完了です。



操作方法および機能

モード	使用時間
超高輝度点灯（ハイ・ロービーム）1700lm	約2+0.5時間
高輝度点灯（ハイ・ロービーム）900lm	約3+0.5時間
中輝度点灯（ハイ・ロービーム）450lm	約4.5+0.5時間
中輝度点灯（ロービーム）600lm	約3.5+0.5時間
低輝度点灯（ロービーム）300lm	約6+0.5時間
プレスモード（点滅）50～100lm	約20時間
デイタイムフラッシュ（点滅）600lm	約24時間
バッテリー残量が10%未満になると、ライトは常時点灯モードからプレスモードへ自動的に切り替わります。表内の「+0.5時間」は、プレスモードでの追加使用可能時間を示しています。	

1. 電源ON/OFF
電源ボタンを0.75秒長押ししてください。操作時にはビープ音が3回鳴ります。

2. モード切替
ライト点灯中に電源ボタンを短押しすると、
「低輝度点灯 → 中輝度点灯（ロービーム）→ 中輝度点灯（ハイ・ロービーム）→ 高輝度点灯」の順で切り替わります。
初期設定は低輝度点灯モードです。

3. 点滅モード
どの動作モード中でも、ボタンを2秒間長押しすると点滅モードの開始／終了ができます。
点滅モード中は、ボタンを短押しすることで「プレスモード → デイタイムフラッシュ」の順に切り替わります。

4. 超高輝度モードへのクイック切替
超高輝度モード以外の任意のモード中に、電源ボタンを0.4秒以内に2回押すと、超高輝度点灯モードへ直接切り替わります。
切り替え時にはビープ音が0.5秒間鳴ります。
その後、ボタンを1回押すと、前回使用していたモードへ戻ります。

5. バッテリーインジケーター
ライトの電源がOFFの状態で電源ボタンを短押しすると、インジケーターが5秒間点灯した後、自動的に消灯します。

バッテリー残量	インジケーター色
100%-61%	青
60%-21%	黄
20%-1%	赤点滅
バッテリー残量が10%未満になると、ライトは常時点灯モードからプレスモードへ自動的に切り替わります。	

6. ロック機能
ライトの電源OFF時に、ボタンを5秒間長押しするとロックモードに入ります。
ロックモード中は、すべてのボタン操作が無効になります。
ボタンを押すと、バッテリーインジケーターがすばやく3回点滅します。
ロックモード中：
・3秒以内に5回素早くクリックすると、ロックモードを解除できます。
・ライトを充電することでもロックモードを解除できます。

7. ワイヤレスリモコン
リモコンの操作は、上記1～5項目の電源ボタン操作と同じです。
※ロックモードへ入る操作は除きます。

8. 振動検知機能（初期設定ON）
電源ON状態で120秒間振動を検知しない場合、ライトは消灯し、スリープ状態に入ります。
振動を検知すると、自動的に再点灯します。

9. スマート振動機能のON/OFF
ライトを点灯し、デイタイムフラッシュモードへ切り替えてください。
電源ボタンを5秒間長押しすると、スマート振動機能のON/OFFを切り替えできます。
設定が完了すると、ライトは低輝度点灯モードへ切り替わります。

デイタイムフラッシュモード中：
・ボタンを0.75秒長押しすると電源OFFになります。
・ボタンを2秒間長押しすると常時点灯モードへ切り替わります。
・ボタンを5秒間長押しすると、低輝度点灯モードでライトが3回点滅し、スマート振動機能のON/OFF切替を示します。

10. ブザー機能
ボタンを1回押すとビープ音が鳴ります。
長押しするとビープ音が3回鳴ります。
超高輝度モードへ切り替える際は、ビープ音が0.5秒間鳴ります。

11. 回路保護機能
過充電保護、過放電保護、短絡（ショート）保護機能を搭載しています。

12. 温度保護機能
温度が90°Cを超える、または-20°C未満になると保護モードに入ります。
保護モード中は、ライトは低輝度点灯モード（ロービーム100lm）に固定されます。
また、電源インジケーターが4Hzの頻度で3回点滅した後、1秒間消灯する動作を繰り返します。
温度が正常範囲に戻ると、自動的に保護モードを解除します。

6. スペック

モデル	CETUS-1700
光源	LED
最大光束	1700 lm
電池容量	4200mAh
インプット	5V/2.0A
充電時間目安	約2時間
視認距離	カットオフライン/ハイ&ロービーム
視認角度	200m以上
防水性能	IPX6
本体サイズ	47.6×52.5×71mm
本体重量	約181g

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)
クララモビリティ合同会社
東京都港区芝４丁目５番10号 ACN田町ビル4階
4F,ACN tamachi Bld.,4-5-10 Shiba,Minato-ku, Tokyo,Japan

www.gaciron.jp

Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo

RoHS