

GACIRON®

W17

スマートブレーキマグネット式
自転車用リアライト

取扱説明書

⚠ 警告・注意事項

【ご使用前に】

- 本製品は、環境温度が5℃～40℃の環境で充電してください。
- 充電の際は、5V USB電源アダプターのご使用をお勧めします。
- 充電後は、電源コネクタを抜いてください。
- 高温環境での充電・放電・保管は、バッテリー寿命の短縮につながりますので避けてください。
- バッテリーを車内や電源の近くなどの高温になる場所に放置しないでください。
- バッテリーの持ち時間が極端に短くなってきた場合は、寿命が近いサインです。新品の製品をご購入ください。なお、使用済みの充電式バッテリーは地域の規制に従って適切に廃棄してください。


【保管について】

- 使用しない場合でも、3ヶ月に1度は充電してください。放置によるバッテリー劣化を防ぎます。
- 充電後は涼しく乾燥した場所に保管してください。

【使用上の注意】


- 製品を火中に投げ込まないでください。
- 製品を水に浸さないでください。

1. 操作方法と機能



Press


- スイッチボタンを0.75秒長押しで、電源のオン／オフが切り替わります。
- 短押しでモードが順に切り替わります。
 - 低輝度モード
 - 高輝度モード
 - パワーセービングモード（点滅）
 - トレイルモード（点滅）
 - フォグライトモード（点滅）



Charging indicator

- バッテリー残量が20%未満になると、インジケーターが赤く点滅します。
 - 充電中はインジケーターが赤く点滅し、満充電時には赤く点灯します。
 - 電源を入れた状態の時、ライトは周囲の明るさや振動を感知する機能を搭載しています。
- ライトセンサー機能**-明るい場所では点灯しません。暗所では自動点灯します。**ライトセンサーのオン／オフを切り替える**には、スイッチを3秒間長押しします。ライトが3回点滅して切り替え完了をお知らせします。オン・オフの状態を示す表示はありません。
- 振動起動機能**-電源を入れた後に120秒間動きがなければスリープ状態になります。動きを検知すると前回のモードに復帰します。

2. 充電方法

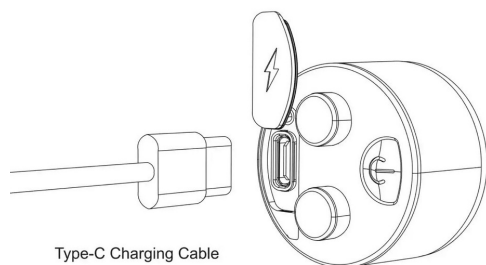

Type-C Charging Cable

- 充電にはType-Cケーブルを使用してください。(充電時間目安：約4時間)
- 充電する際は、防水プラグをゆっくりと引き抜き、180度回転させてください。無理にこじ開けると防水プラグが破損し、防水性能が損なわれる恐れがありますので、ご注意ください。
- 充電後は、防水プラグが変形して防水性能が損なわれるのを防ぐため、しっかりと固定されていることを確認してください。

3. 製品仕様

モード	使用時間
低輝度モード	≈ 11 hrs
高輝度モード	≈ 5 hrs
パワーセービングモード 低速点滅	≈ 34 hrs
トレイルモード 高速点滅	≈ 12 hrs
フォグライトモード 高速不規則点滅	≈ 5 hrs

4. スペック

モデル	W17
光源	COB
最大光束	30 lm
電池容量	350mAh
インプット	Type-C 5V/0.1A
視認角度	>220°
視認距離	>1000m
防水性能	IPX6
本体サイズ	Φ35.7*22mm
重量 (ブラケットを除く)	約20g

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)
クララモビリティ合同会社

4F, ACN Tamachi Bld., 4-5-10, Shiba,
Minato-ku, Tokyo, Japan

〒108-0014 東京都港区芝4丁目5番10号 ACN田
町ビル4階

www.gaciron.jp

Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo

