GACIRON®

**W12BR-200**

# 自転車用
# スマートブレーキ機能付き
# リアライト

取扱説明書

## ⚠ 使用上の注意

5°C～40°Cの温度の環境で充電してください。
充電する前に、充電ケーブルを確認してください。
充電するには、5VのUSB電源アダプタを使用してください。
充電完了後、必ず充電コネクタを抜いてください。
高温環境下での充電及び放電、保管は電池の劣化を促進させますので避けてください。
満充電した後に、乾燥した涼しい場所に保管してください。
車内や熱源の近くに置かないでください。
適切に充電した後、バッテリーの使用時間が明らかに短くなった場合、バッテリーの寿命が近づいてきたことを示しています。その場合は、地域の規定に従ってバッテリーを処分してください。
バッテリーの完全放電による損傷を防ぐには、使用しない場合でも、3カ月ごとに充電してください。
ライトを目に向けて点灯させないでください。
長時間ライトを使用する際は、ライトを触らないでください。火傷の原因になります。
保護者が十分に注意を払える環境でない場合、子どもだけでの使用はお控えください。

## 1.内容物


リアライト


キャリア用ブラケット


サドル用ブラケット


USB-C充電


ワッシャー*2


ブラケット固定スタッド


M3ナット*2


M3ネジ*2


PM4ネジ*3


M4ナット*3


クロスレンチ


ヘックスレンチ

## 2.横向きネジ穴付きキャリアの取付方法

ワッシャーやネジを図のようにキャリア用ブラケットとセットします。キャリアのネジ穴に合わせて後方からナットで締めます。（横向きのネジ穴の取り付け距離：41mm≤X≤73mm）



W12BRリアライトを上から下へキャリアブラケットに差し込み、「カチッ」と音が聞こえたら、取付を完了します。

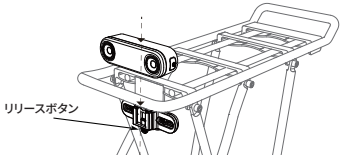


注意：リリースボタンを押しながら、上へ引き抜いてリアライトを取り外します。

## 3.縦向きネジ穴付きブラケットの取付方法

キャリアブラケットの後部にブラケット固定スタッドを取り付けたうえで、図のようにワッシャーやネジをセットします。キャリアのネジ穴に合わせて後方からナットで締め付けます。（縦向きのネジ穴の取り付け距離：19mm）。

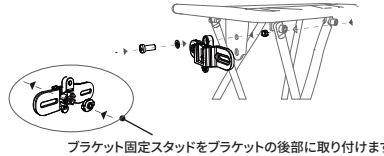
ブラケット固定スタッドをブラケットの後部に取り付けます

W12BRリアライトを上から下へキャリアブラケットに差し込み、「カチッ」と音が聞こえたら、取り付け完了です。




注意：リリースボタンを押しながら、上へ引き抜いてリアライトを取り外します。

## 4.サドル用ブラケットの取付方法

サドル用ブラケットを図のように装着します。ネジ穴に合わせてナットとセットした後、ヘックスレンチで締め付けます。



W12BRリアライトを右から左へサドル用ブラケットに差し込み、「カチッ」と音が聞こえたら、取り付け完了です。




## 5.モード及び電源ボタン




1. 電源ボタンを0.75秒長押しすると、電源をオン／オフにします。
クリックすると、パワーセービングモード―トレイルモード―フォグモード―低輝度モード5lm―高輝度モード15lm―ループの順に切り替わります。

2. ブレーキ機能：
リアライトは電源がオンになると、センサーでブレーキを感知します。
ブレーキを感知すると、60ルーメンで3秒間点灯します。ブレーキを感知しなくなると、元のモードに戻ります。電源オンの任意のモードで3秒間長押しすると、メインライトが3回点滅した後に、手を離すと元のモードに戻ると同時にブレーキ機能がオン/オフします。

3. スリープモード：電源がオンの状態でリアライトが120秒間静止した場合、自動的にスリープモードに入り、消灯します。振動が感知されたりボタンを短押しした場合、スリープモードから元のモードに戻ります。



## 6.モードと使用可能時間

| モード | ルーメン | 使用可能時間 |
|---|---|---|
| パワーセービングモード:<br>低輝度点滅 | 5 lm | 約 150 時間 |
| トレイルモード:高輝度点滅 | 15 lm | 約 62 時間 |
| フォグモード:<br>高輝度頻発点滅 | 200 lm | 約 10 時間 |
| 低輝度モード | 5 lm | 約 45 時間 |
| 高輝度モード | 15 lm | 約 18 時間 |

## 7.充電

本体の側面にあるゴムカバーを開け、Type-C端子を本体に挿入します。USB端子を充電機器（5V/1.0A）に接続して充電します。
充電状態：充電中に、インジケーターが赤く点滅します。

バッテリーが20%以下になると赤色ランプが点滅します。
バッテリーが低すぎて電源を切った後、ボタンを長押しして電源を入れることができませんが、赤色のバッテリーランプが3秒点滅します。

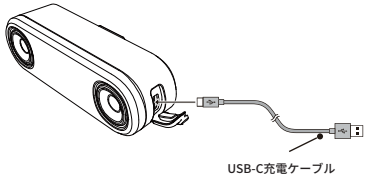
USB-C充電ケーブル

## 8.リフレクター

リアライトをオフにした場合、自動車のライトに照らされると反射します。自動車に前方への注意を喚起します


0°大型高反射リフレクター

## 9.スペック

| | |
|---|---|
| モデル | W12BR-200 |
| 光源 | LED |
| 最大光束 | 200 lm |
| バッテリー容量 | 1200mAh |
| インプット | 5V/1.0A |
| 充電時間目安 | 約 1.5 時間 |
| リフレクター | 0°大型高反射リフレクター |
| 可視角度 | ＞220° |
| 視認距離 | ＞1000m |
| 防水性能 | IPX6 |
| 本体サイズ | 100*31*32mm |
| 本体重量 | 約73g |


Gaciron Japan(ガシロンジャパン)

wimo株式会社
東京都港区芝4丁目5番10号 ACN田町ビル4階
4F,ACN tamachi Bld.,4-5-10 Shiba,Minato-ku, Tokyo,Japan

www.gaciron.jp
Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo