

GACIRON®

バッグ一体型スマート警告ライト

CAT HOUSE-200


取扱説明書

### ⚠ 使用上の注意

5°C~40°Cの環境温度で充電してください。  
充電する前に、充電ケーブルを確認してください。  
充電する際は、5VのUSB電源アダプタを使用してください。  
充電完了後は、必ず充電コネクタを抜いてください。  
高温環境下での充電・放電・保管は、電池の劣化を促進しますので避けてください。  
満充電後は、乾燥した涼しい場所に保管してください。車内や熱源の近くに置かないでください。  
適切に充電した後、バッテリーの使用時間が明らかに短くなった場合は、バッテリーの寿命が近づいている可能性があります。その場合は、地域の規定に従ってバッテリーを処分してください。  
バッテリーの完全放電による損傷を防ぐため、使用しない場合でも3カ月ごとに充電してください。  
ライトを目に向けて点灯させないでください。  
長時間ライトを使用する際は、本体に触れないでください。火傷の原因になります。  
保護者が十分に注意を払えない環境では、子どもだけで使用させないでください。  
火の中に投げ入れないでください。  
水に浸さないでください。


### 1. 操作方法と機能

取付:

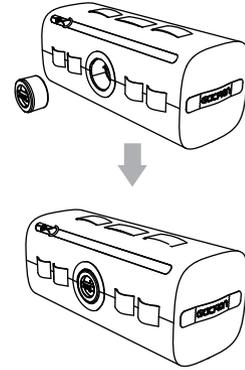


テールライトを差し込み口に合わせて挿入してください。  
磁力により自動的に正しい位置に固定され、取り付けが完了します。

取り外し:

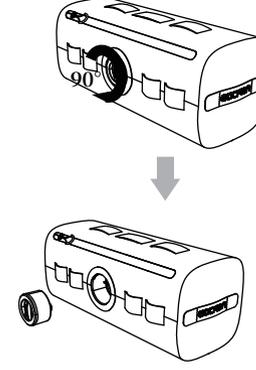


テールライトのつまみを指でつまみ、時計回りに90°回してください。  
磁力の反発によりテールライトが押し出され、取り外すことができます。



スイッチボタンを約0.75秒長押しすると、電源のオン/オフができます。

スイッチボタンを短く押すとモードが切り替わります。  
切替順:  
低輝度常灯 → 高輝度常灯 → 省電力モード(低速点滅) →  
トレイルモード(中速点滅) → フォグライトモード(高輝度)



Charging indicator


本製品は振動感知機能を搭載しています。

振動ウェイクアップ機能  
電源オン後、動きを検知しない状態が120秒続くと、ライトはスリープモードに入ります。  
動きを検知すると、ライトは直前の動作モードに自動的に戻ります。

バッテリー表示について  
使用中、バッテリー残量が20%未満になると、インジケータが赤色で点滅します。

充電時について  
充電中:インジケータが赤色点滅  
満充電時:インジケータが赤色点灯。

### 2. 充電

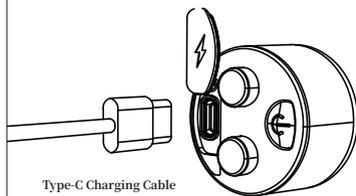

Type-C Charging Cable

充電にはType-C充電ケーブルをご使用ください。  
充電時間の目安は約4時間です。  
充電の際は、防水プラグをやさしく引き出して180°回転させてください。

無理にこじ開けると、防水プラグが破損し、防水性能に影響するおそれがありますのでご注意ください。

充電後は、防水プラグがしっかり奥まで押し込まれていることを確認してください。  
変形や防水性能低下を防ぐためです。

### 3. 製品仕様

バッグ仕様:

項目	内容
素材	TPUラミネート生地
容量	2.4L
サイズ	25 × 10 × 10 cm
重量	175 g

ライト仕様:

モード	使用時間
低輝度モード	10 lm 約11時間
高輝度モード	25 lm 約5時間
パワーセービングモード	5lm 約40時間
プレスモード	10 lm 約12時間
フォグライトモード	100 lm 約5時間

### 4. スペック

モデル	W17W
光源	COB
最大光束	100lm
電池容量	350mAh
インプット	5V/0.1A
充電時間目安	約4時間
視認距離	>100m
視認角度	>220°
防水性能	IPX6
本体サイズ	Φ33.5x25mm
本体重量	約21g

Gaciron Japan(ガシロンジャパン)

クララモビリティ合同会社  
東京都港区芝4丁目5番10号 ACN田町ビル4階  
4F,ACN tamachi Bld.,4-5-10 Shiba,Minato-ku, Tokyo,Japan

www.gaciron.jp  
Made in Shenzhen CHINA, Package designed in Tokyo

